


Узел 2Узел 1Узел 3

- * - Рекомендуемый размер
- ** - Глубину фундамента под столбы ограждения необходимо выполнить из расчета: "Глубина промерзания грунта"+200...300мм
- Упорные столбы устанавливать на углах поворота ограждения, как в горизонтальной так и вертикальной плоскостях.
- Сетка ДФЛ изготавливается из Проволоки ОЦ 1,8мм, крайние горизонтальные пруты из Проволоки ОЦ 2,5мм.
- Конструкция ограждения позволяет закапывать его в землю, организовывая таким образом антиподкопную конструкцию.
- Крепление рулонов сетки ДФЛ между собой производится скобами Омега 16/20 или методом скрутки проволоки.
- При необходимости, после монтирования сетки на столбы выполнить натяжку сетки методом изгиба горизонтальных прутов (см. узел 3).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Система ограждения "ДФЛ"

Лист
39

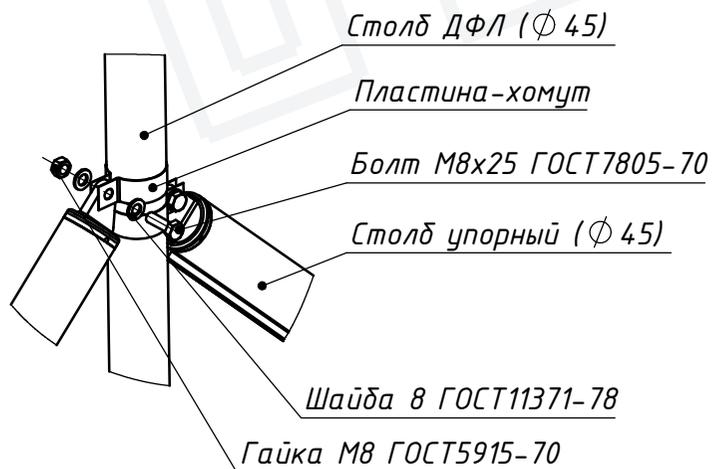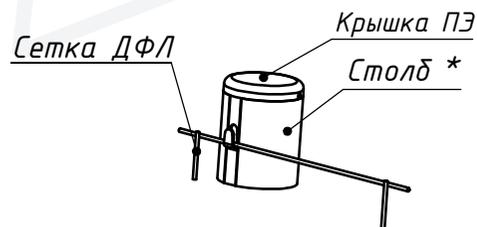